踏切監視カメラ(一体型)

収容箱を取付けて電源を配線するだけの簡単工事 カメラ・画像レコーダなどの機材をコンパクトに一体化！

本装置は、カメラの映像を画像レコーダに録画できる踏切監視カメラです。
映像はSDカードに記録する方式で、HDDのような駆動メカニズムを持たず
シンプルな構造です。
また屋外での気象・温度条件に対応しているので、安心してご使用頂けます。

2013/03/02 12:00:53

収容箱(前面)

収容箱(内部・画像レコーダ)

画像レコーダ
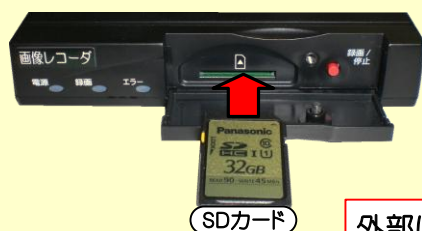
SDカード

外部に目立たないカメラ部

総画素数	768(水平)×494(垂直)
レンズ画角	水平61度 (標準時)
最低被写体照度	0.3Lux以下

DC24V電源に接続

1. 屋外に設置可能

■収容箱はIP65準拠で、風雨や炎天下の屋外にも設置が可能です。

2. 夜間の撮影も可能

■高感度のカメラを採用しており、外灯がある場所であれば夜間でも撮影が可能です。

3. 映像データを簡単に取出せる

■SDカードを抜き、PC上で付属の再生ツールを利用して映像を確認できます。
また必要に応じて汎用的な映像ファイル(AVI形式)に変換し、PCに保存することも可能です。

■録画記録時間目安

解像度	SDカード(32GB)		
	録画コマ数(フレーム/秒)		
	30f/s	20f/s	10f/s
VGA (固定)	記録時間 約34時間	記録時間 約66時間	記録時間 約126時間

＊POINT＊

記録した映像はSDカードで簡単に持ち運びができ、その場でパソコンに挿入し記録映像を確認することもできます。

録画時間表は目安として参考にして下さい。被写体の動きなどによって実際の録画時間と異なる場合があります。

■参考映像

【 日中の映像 】

【 夜間の映像(外灯照明あり) 】

仕様/定格

項目	内容
圧縮方式/録画解像度	H.264/VGA(640×480)
録画フレーム数	30、20、10fps(標準指定は10fps)
記録モード	常時録画
記憶媒体	SD(SDHC)カード ・ 32GB
ファイルシステム	FAT32
カメラレンズ水平画角	61度(標準仕様)
電源	DC24V(許容範囲19V～32V)
収容箱	樹脂製、防水・防塵性能IP65準拠
取付け方法	収容箱に標準実装の装柱金具にて取付け(バンドはオプション)
その他付属品	画像再生用ソフトセットアップ用CD、取扱説明書、SDカード
外形寸法/質量	幅:200mm 高さ:300mm 奥行:131.5mm(突起物を含まず)/3.0Kg

＊仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

株式会社 カンノ製作所

http://www.kanno.co.jp

事業所	郵便番号	所 在 地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本 社	802-0022	北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
東京支社	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
名古屋営業所	453-0015	名古屋市中村区椿町16-4 しらさぎビル5D	(052)459-3212	(052)459-3213	(020)1600
仙台出張所	984-0051	仙台市若林区新寺1丁目5-26-209	(022)295-6286	(022)295-6296	(031)4624
関西営業部	532-0011	大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
金沢営業所	920-0031	石川県金沢市広岡1-5-23金沢第一ビル604	(076)221-5223	(076)221-5229	(050)4861
米子営業所	683-0043	米子市末広町 181 第一Tビル 3-C	(0859)33-3966	(TEL切替)	(085)3111
広島営業所	732-0057	広島市東区二葉の里1-1-68	(082)263-9126	(TEL切替)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都郡苅田町苅田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110